Bulk Solids Handling Equipment Bulk Solids Handling Equipment Bulk Solids Handling Equipment Bulk Solids Handling Equipment

TRASPORTATORI A NASTRO

WAMGROUP®

RONCUZZI®

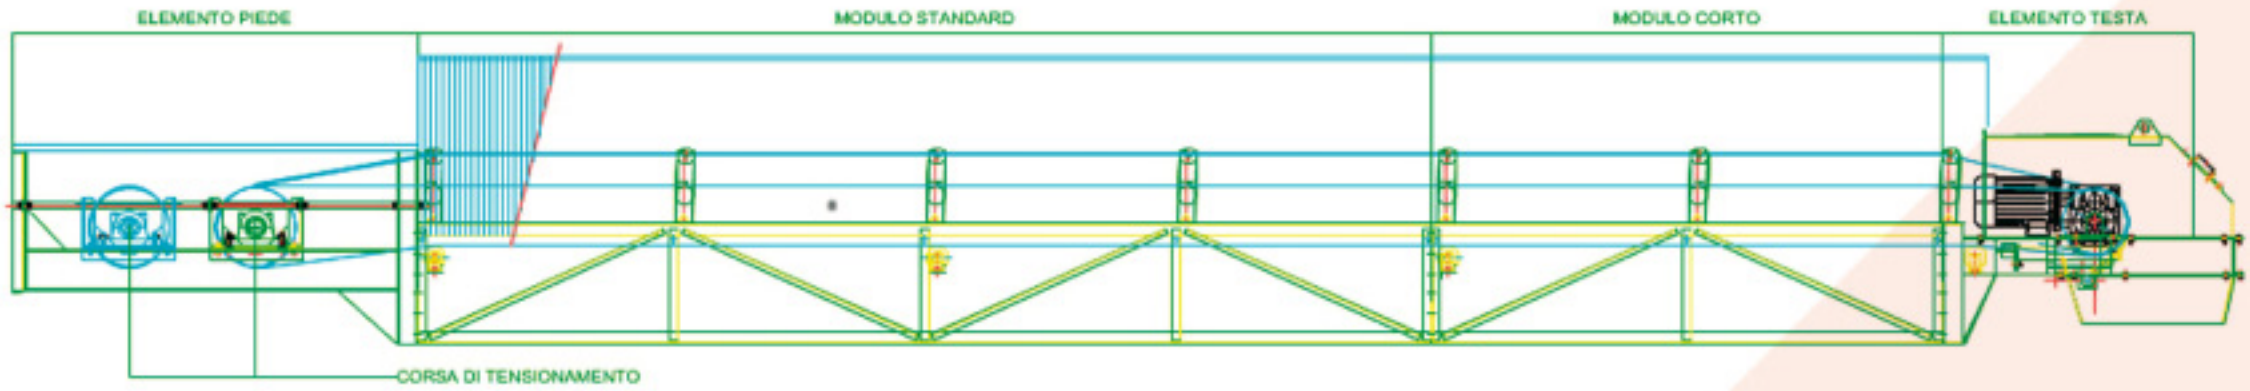

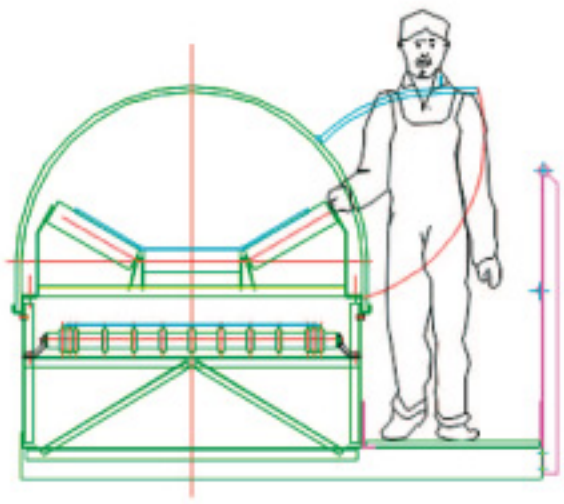

RONCUZZI®

TRASPORTATORI A NASTRO RONCUZZI *

CARATTERISTICHE	MODELLI							
	STRUTTURA A TRAVI SCATOLATE			STRUTTURA A TRALICCIO MODULARE				
	NTS 40	NTS 50	NTS 65	NTT 65	NTT 80	NTT 100	NTT 120	NTT 140
Larghezza tappeto [mm]	400	500	650	650	800	1000	1200	1400
Configurazione stazioni superiori	a 2 rulli	a 2 rulli	a 3 rulli	a 3 rulli	a 3 rulli	a 3 rulli	a 3 rulli	a 3 rulli
Inclinazione rulli	20°	20°	35°	35°	35°	35°	35°	35°
Diametro rulli [mm]	76	76	89	89	89	108	108	133
Passo stazioni superiori [mm]	1500	1500	1500	1500	1250	1250	1250	1250
Passo stazioni inferiori [mm]	3000	3000	3000	3000	2500	2500	2500	2500
Diametro tamburo di comando [mm]	250	250	336	336	420	520	625	625
Diametro tamburo di rinvio [mm]	215	215	240	240	320	404	504	504
Velocità nastro [m/s]	0,6	0,6	1	1	1	1,5	1,5	1,5
Portata nominale [mc/h]	22	36	132	132	207	502	740	1020
Velocità nastro [m/s]	1	1	1,5	1,5	1,5	2	2	2
Portata nominale [mc/h]	37	61	198	198	310	670	986	1360
Velocità nastro [m/s]	1,5	1,5	2	2	2	2,5	2,5	2,5
Portata nominale [mc/h]	55	91	264	264	415	837	1233	1700
Classe nastro	250 - 315	250 - 315	250 - 315 400	250 - 315 400	315 - 400 500	400 - 500 630	400 - 500 630 - 800	400 - 500 630 - 800
Lunghezza max. indicativa* [m]	130	130	130	130	130	130	180	200
Potenza max. [kW]	4	5,5	15	15	22	45	75	90
	OPZIONI							
	Copertura antipioggia			Copertura antipioggia				
				Passerella laterale				
	Tramogge di carico e scarico			Tramogge di carico e scarico				
	Sensori antisbandamento			Sensori antisbandamento				
	Spondine con bavette su tutta la lunghezza							
				Rulli di impatto gommati				
	Pesatura in linea			Pesatura in linea				
	Protezioni di sicurezza integrali			Protezioni di sicurezza integrali				
	Piedi di appoggio			Carpenteria di sostegno				

* tutti i dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso

Il know-how Roncuzzi, riguardo alla manipolazione dei materiali sfusi, è basato su una solida esperienza nei più svariati materiali e su tutti i componenti di un sistema di trasporto completo.
Le referenze Roncuzzi testimoniano un costante sviluppo del prodotto che comprende anche un'ampia selezione dei componenti del sistema di trasporto.
Con l'uso di componenti standard il cliente è facilitato nelle attività di manutenzione e guadagna in produttività.

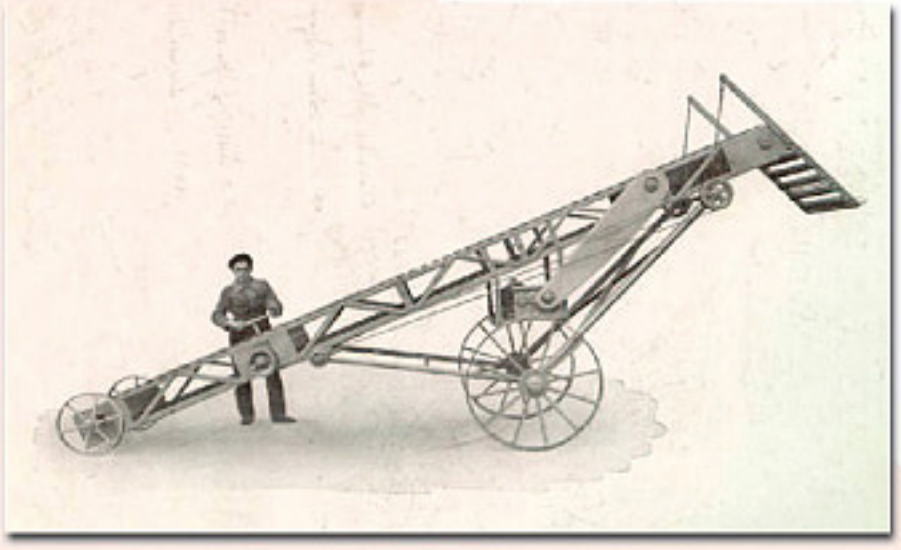

Applicazioni Tipiche

I trasportatori a nastro possono essere adattati alle varie necessità grazie alla **costruzione modulare dei telai**, delle **connessioni imbullonate** e dei **componenti standard**.
I trasportatori possono essere **smontati e reinstallati** in nuove locazioni **anche con lunghezze differenti**.
Gli elementi di testa e di coda del nastro, vengono forniti completamente assemblati con tutti i componenti necessari all'applicazione.
I modelli **NTS40-50-65** sono particolarmente adatti a settori come quello **ecologico, mangimistico e chimico**.
I modelli **NTT 65-80-100-120-140** sono particolarmente adatti ad applicazioni in cave, **impianti di betonaggio e aree portuali.**

Benefit

- **Componenti standard e strutture modulari permettono assemblaggi facili e flessibili**
- **Connessioni imbullonate riducono la necessità di saldare in sito e il costo del trasporto**

RONCUZZI®

RONCUZZI S.r.l.
Via del Campo Sportivo 40
48100 Mezzano (Ravenna) - ITALY

Tel: +39 0544 41 10 11
Fax: +39 0544 41 10 99

roncuzzi@roncuzzi.com
www.roncuzzi.com

RONCUZZI®

Bulk Solids Handling Equipment Bulk Solids Handling Equipment Bulk Solids Handling Equipment Bulk Solids Handling Equipment Bulk Solids Handling Equipment Bulk Solids Handling Equipment